
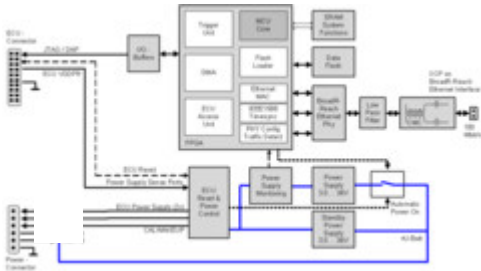


BR_XETK-S3.0




CPU 인터페이스

지원되는 프로세서	인피니언 Aurix 제품군 (TC2xx, TC3xx 및 TC4xx)
	지원되는 전체 마이크로프로세서 리스트를 보시려면 제품 사용자 가이드를 참고하시기 바랍니다.
구성	EEPROM에 저장되어 있는 메모리 구성을 위해 프로젝트에 특정된 구성
보드	
규격 (HxWxD)	8.7 x 38 x 33.5 mm / 0.352 x 1.496 x 1.318 in
전원 공급	
입력 전압	6.6 V에서 36 V
	시동전압 < 3초 : 3V
12 V에서의 입력 전류	약135 mA 정상 작동
	약 40 mA 대기모드
메모리 에뮬레이션	

에뮬레이션 메모리	프로세서에 특정
측정된 데이터 메모리	프로세서에 특정
호스트 인터페이스	
직렬 인터페이스	100 Mbit/s
	이중 쉴드라인, 최대 30m /100 ft
	전기적으로 분리
작동 온도	
온도 범위	-40 °C에서 +110 °C / -40 °F에서 +230 °F

이 제품은 자동차 어플리케이션에 사용하기 위해 개발 및 출시되었습니다. 다른 도메인에서의 사용은 이타스 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

주문정보

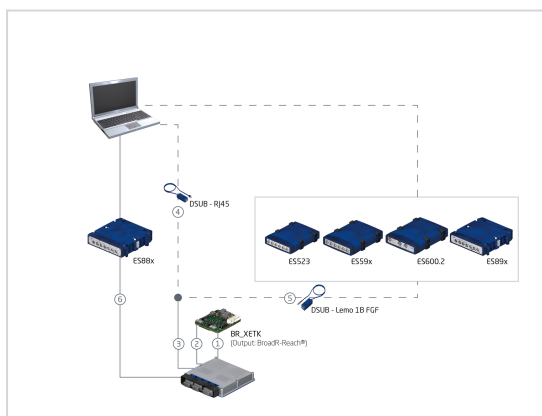

- 1 - ECU 연결
- 2 - 오토모티브 이더넷 연결
- 3 - 오토모티브 이더넷 연결
- 4 - 미디어 컨버터 (PC 연결)
- 5 - 미디어 컨버터 (ES523, ES59x, ES600, ES89x, ES910 연결)
- 6 - ES88x를 통한 이더넷 연결

주문명


쇼트 네임

주문번호

BR_XETK-S3.0


Infineon AURIX TC2xx/TC3xx 마이크로컨트롤러 제품

군을 위한 BR_XETK-S3.0A 에뮬레이터 프로브 (갭 패드 포함) BR_XETK-S3.0A F-00K-110-751

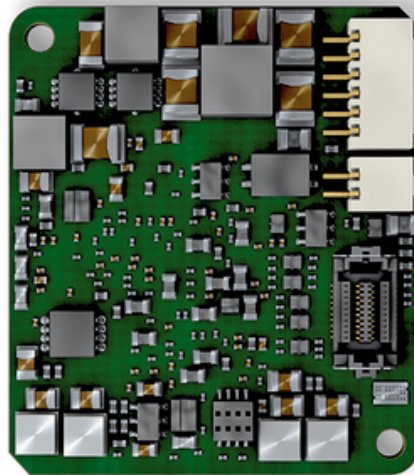

Infineon AURIX TC4xx 마이크로컨트롤러 제품군을 위한 BR_XETK-S3.0C 에뮬레이터 프로브 (갭 패드 포함)

BR_XETK-S3.0C F-00K-113-470

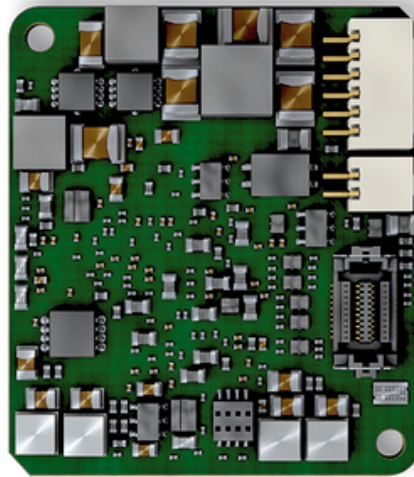

BR_XETK-S3.0을 위한 옵션사항

1 - ECU 연결


ETAM2 ETK ECU 어댑터, MOLEX - open wires (6fc - 6c), 0m25	ETAM2	F-00K-109-306
--	-------	---------------



ETAM5 FETK ECU 어댑터, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136	ETAM5	F-00K-110-101
---	-------	---------------



ETAM8A BR_XETK-S3/S4 ECU 어댑터, FCI - SAMTEC SFM (20c - 10fc), 0m11	ETAM8A	F-00K-110-754
---	--------	---------------




2 - 오토모티브 이더넷 연결

ETABR1 오토모티브 이더넷 인터페이스 케이블, MOLEX → open wires (ECU), 0.3m (2fc - 2c) twisted 마운팅에 필요한 Single 와이어	ETABR1	F-00K-109-771
---	--------	---------------



ETABR2 자동차 이더넷 인터페이스 케이블, MOLEX → MOLEX (ECU), 0.17m (2fc - 2c) ETABR2 F-00K-111-118




ETABR3 자동차 이더넷 인터페이스 케이블, MOLEX - 오픈 와이어 (2fc-2c), 0m33 ETABR3 F-00K-111-964




CBAM290 M10 나사가 조립된 오토모티브 이더넷 인터페이스 케이블, ECU 하우징에 쉴드된 MOLEX → Lemo, 0.60m (2fc - 2c) CBAM290.1-0m6 F-00K-111-117



BR_XETKM12 나사 고정 장치에 미리 조립된 ECU 어댑터 및 전원 공급장치 케이블, ECU 하우징의 차폐 장치, Lemo 1B PHA - MOLEX (2fc-2fc) / Lemo 1B PHG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 0m6 CBAM295.1-0m6 F-00K-111-656

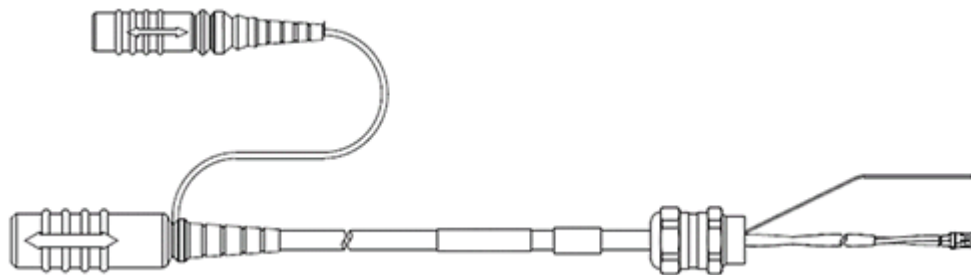

BR_XETKM12 나사 고정 장치에 미리 조립된 ECU 어댑터 및 전원 공급장치 케이블, ECU 하우징의 차폐 장치, Lemo 1B PHA - MOLEX (2fc-2fc) / Lemo 1B PHG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 1m8 CBAM295.1-1m8 F-00K-111-657

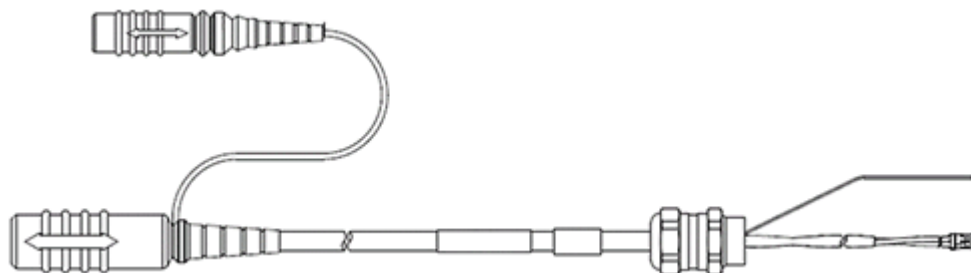

3 - 오토모티브 이더넷 연결

4 - 미디어 컨버터 (PC 연결)

미디어 컨버터 케이블, DSUB - RJ45 (9mc-8mc), 1m	CBEB100.1-1m0	F-00K-110-094
--	---------------	---------------



5 - 미디어 컨버터 (ES523, ES59x, ES600, ES89x, ES910 연결) [1]

Lemo 커넥터를 포함한 ES165.1 미디어 컨버터 (1xAE)	ES165.1	F-00K-112-184
--------------------------------------	---------	---------------




6 - ES88x과의 이더넷 연결


자동차 이더넷 스플리터 케이블 100Mbit/s, Yamaichi YCP - 4x DSUB (8mc - 4x 9mc), 0m4	CBEB242.1-0m4	F-00K-111-123
---	---------------	---------------

기계 부품

BR_XETK-S3/S4의 예비 부품인 갭 패드	BR_XETK-S3_GP	F-00K-110-752
----------------------------	---------------	---------------

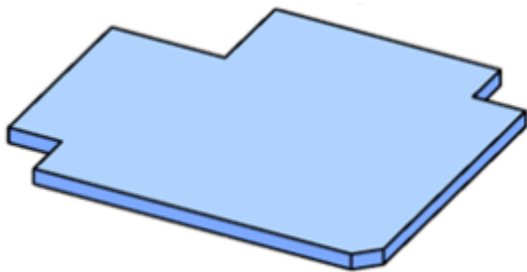

BR_XETK-S3/S4 장착 브래킷	BR_XETK-S3_MB	F-00K-110-753
----------------------	---------------	---------------

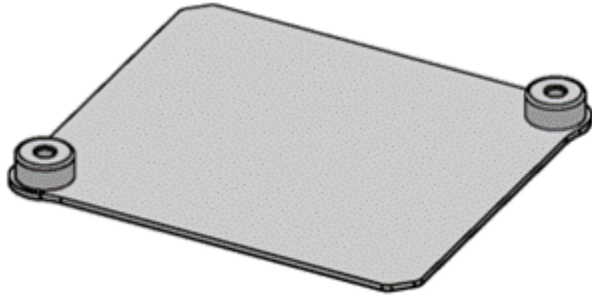

[1] BR_XETK의 미디어 컨버터에 적합한 어댑터 케이블을
[ES16x 주문정보 페이지](#)에서 찾을 수 있습니다.

본 목록에는 사용 가능한 어댑터만 포함되어 있습니다. 전체적인 overview는
각 ETK의 User Guide 에서 확인하실 수 있습니다.