


エミュレーションメモリ	プロセッサ固有
測定データメモリ	プロセッサ固有
ホストインターフェース	
シリアルインターフェース	100Mbit/s
	ダブルシールドケーブル、最大30m
	電氣的に絶縁
動作温度	
温度範囲	-40°C～+110°C


本製品は自動車用アプリケーションでの使用のために開発、発売されています。他ドメインで使用する際は、ETASまでお問い合わせください。

オーダー情報

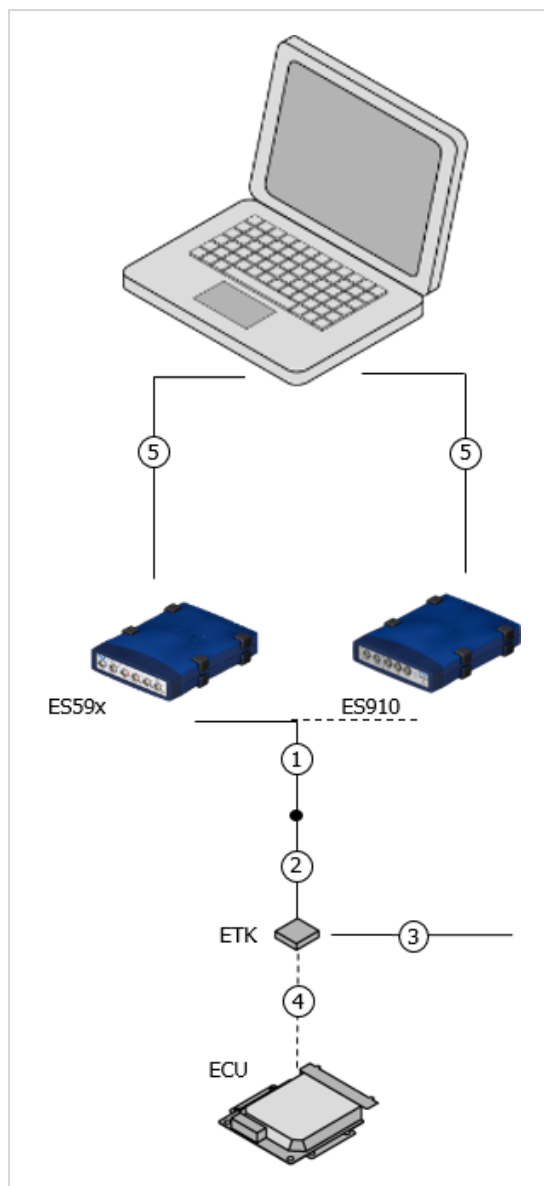

- 1- インターフェース接続
- 2- ETK接続 (100 Mbit ETKすべて)
- 3- 電源接続
- 4- ECU接続
- 5- イーサネットPC接続

アイテム	製品コード	オーダー番号
ETK-S21.1		
ETK-S21.1 JDP MPC57xx マイクロプロセッサ ファ ミリ用エミュレータプローブ, 10 SAMTEC 5 pin JST プラグ経由ECU適応	ETK-S21.1A	F-00K-109-140

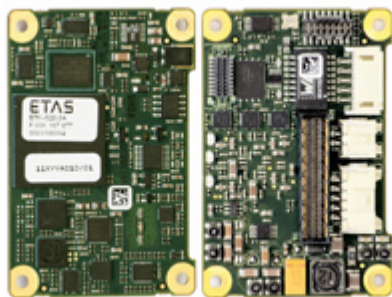

ETK-S21.1 オプションアイテム

1- インターフェース接続 (100 Mbit ETK : ES59x、ES690、ES910)

ETK インターフェースケーブル 100 Mbit/s、Lemo
1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)、3m CBM150-3 F-00K-102-556



ETK インターフェースケーブル 100 Mbit/s、Lemo
1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)、5m CBM150-5 F-00K-102-557




ETK インターフェースケーブル 100 Mbit/s、Lemo
1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)、10m CBM150-10 F-00K-102-553




2- ETK 接続 (100 Mbit ETK全製品に対応)


ETKECU アダプタケーブル、ECUハウジングへの
シールド接続有り、Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc- KA54 F-00K-001-302
5fc), 0m6




ETKECU アダプタケーブル、Lemo 1B PHG - JST
PHR (4fc-5fc), 0m6 KA55 F-00K-001-303




ETK ECU アダプタケーブル、ECUハウジングへの
シールド接続有り、Lemo 1B HMG - JST PHG (4fc- CBAM200.2-0m085 F-00K-104-312
5fc), 0m085



ETK ECU アダプタケーブル、ECUハウジングへの
シールド接続有り、Lemo 1B HMG - JST PHG (4fc- CBAM200-0m130 F-00K-104-852
5fc), 0m130




ETK ECU アダプタケーブル、PG9 スクリューがす
でに装着、ECUハウジングへのシールド接続有 CBAM261-0m5 F-00K-107-754
り、Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc), 0m50




2&3 - 複合ケーブル (ETK-ECUアダプタ+電源ケーブル、100Mbit ETK全製品に対応)

ETK ECU アダプタおよび電源ケーブル、Lemo 1B
PHG - JST PHR (4fc-5fc) / Lemo 0B PHG - open CBAM210-0m6 F-00K-104-873
wires (2fc-2c), 0m6

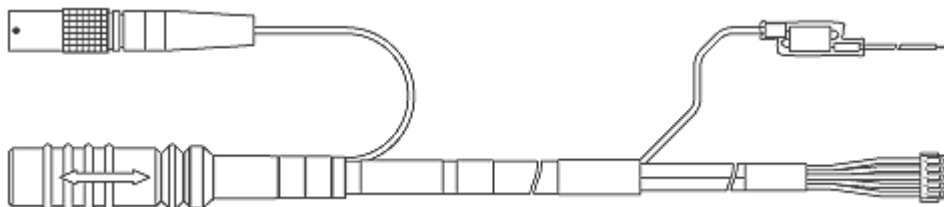


ETK ECU アダプタおよび電源ケーブル、ECUハウ
ジングへのシールド接続有り、Lemo 1B PHG - CBAM220-0m6 F-00K-105-075
JST PHR (4fc-5fc) / Lemo 0B PHG - open wires
(2fc-2c), 0m60

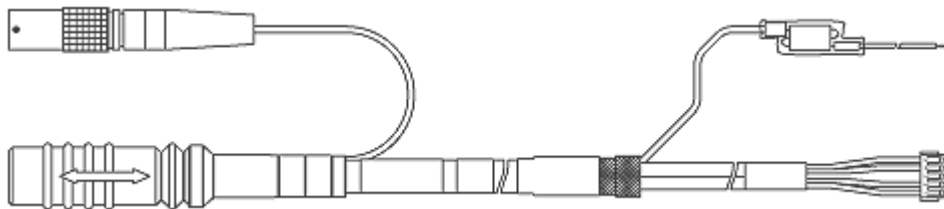

ETK ECU アダプタおよび電源ケーブル、PG9 スクリューがすでに装着、ECUハウジングへのシールド接続有り、Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50

CBAM260-0m5

F-00K-107-753

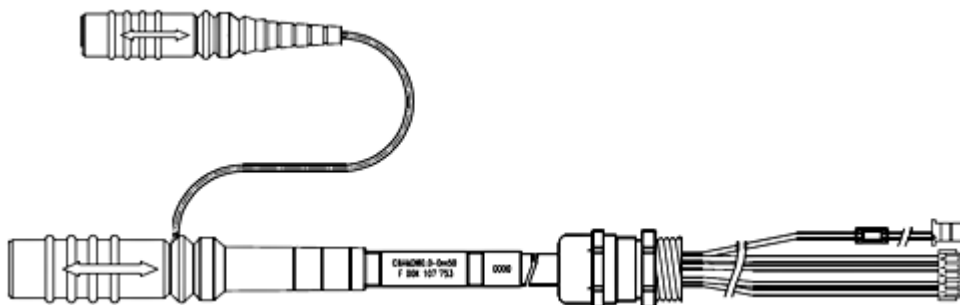

3 - 電源接続

ETK 電源ケーブル, JST PAP - オープンワイヤ (5fc-2c), 0m25

ETV3

F-00K-109-141



ETK 電源ケーブル (バックアップ用) フィルタコイル付、Lemo 0B EGG - open wire (2fc-1c), 0m2

KA50


F-00K-000-940



ETK 用外部電源ケーブル (バックアップ用)、Lemo 0B FGG - open wires (2fc-1c), 2 m

K70.1

F-00K-109-270



ETK電源、4,3-36V DC 用, 電氣的に絶縁

ETP2


F-00K-104-010

4 - ECU 接続 (ETK-S21.1)

ETAL1 ETK ECU アダプタ, Erni - SAMTEC (50fc - 10fc), 0m136

ETAL1

F-00K-107-679

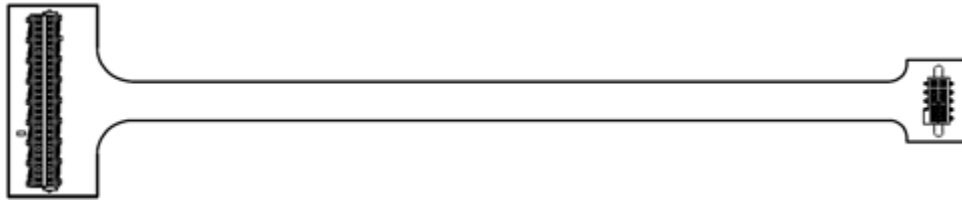

ETAL2 ETK ECU アダプタショート ED 電源, GND
ライン, JST PAP - オープンワイヤ (5fc - 2c+3c),
0m136 / 0m25

ETAL2

F-00K-107-680



ETAL3 ETK ECU アダプタ, JST PAP - JST PAP (5fc - 5fc), 0m136

ETAL3

F-00K-107-681




デバッグ接続

デバッグからETK-S2x デバッグアダプタ

ETAF11.0

F-00K-107-682




ハウジング

ETK-S4.x, ETK-S6.x, ETK-S2x用ウォータープルー
フケース

ETKS_C3

F-00K-107-683



不使用コネクタ用保護キャップ (KA54, KA55, CBAM200, CBAM210, CBAM220)

オープンLemo 1B ソケット防塵キャップ（不使用
のイーサネットポート用- 廉価タイプ）

CAP_LEMO_1B_LC F-00K-105-683



5 - イーサネットPC接続

イーサネットPC接続に関する詳細は、[イーサネット接続のケーブルページ](#)
のリンクをご参照ください。

ここには一部のアダプタのみ記載しています。すべてのアダプタの情報につ
いては、各ETKのユーザーガイドをご確認ください。