
에뮬레이션 메모리	프로세서에 특정
-----------	----------

측정된 데이터 메모리	프로세서에 특정
-------------	----------

호스트 인터페이스	
-----------	--

직렬 인터페이스	100 Mbit/s
----------	------------

이중 실드라인, 최대 30 m /100 ft	
--------------------------	--

전기적으로 분리	
----------	--


-40 °C에서 +110 °C / -40 °F에서 +230 °F	
-------------------------------------	--

작동 온도	
-------	--

온도 범위	
-------	--

이 제품은 자동차 어플리케이션에 사용하기 위해 개발 및 출시되었습니다. 다른 도메인에서의 사용은 이타스 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

주문정보

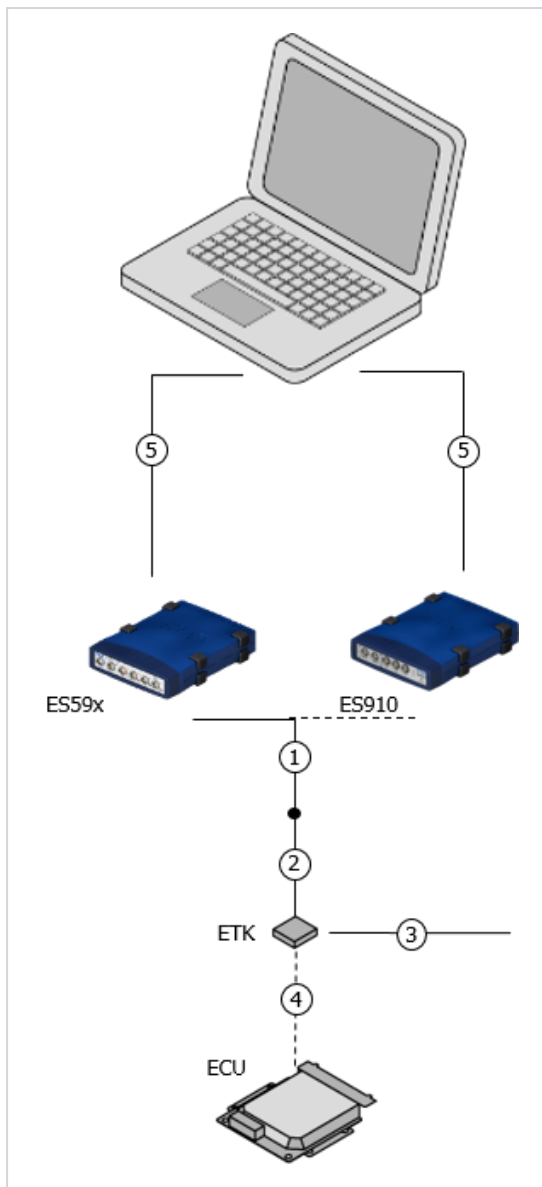

- 1 - 인터페이스 커넥션
- 2 - ETK 커넥션 (모든 100 Mbit ETK용)
- 3 - 전원 공급 커넥션
- 4 - ECU 커넥션
- 5 - 이더넷 PC 연결

주문명	쇼트 네임	주문번호
ETK-S6.0		
ETKS6.0 에뮬레이터 프로브- Renesas AUD-II 디버 스 인터페이스 용	ETKS6.0	F-00K-104-790



ETK-S6.0를 위한 옵션사항

1 - 인터페이스 커넥션 (모든 100 Mbit ETK를 ES59x, ES690, ES910으로)

ETK 인터페이스 케이블 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - CBM150-3 F-00K-102-556
Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 3 m



ETK 인터페이스 케이블 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - CBM150-5 F-00K-102-557
Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 5 m




ETK 인터페이스 케이블 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - CBM150-10 F-00K-102-553
Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 10 m




2 - ETK 커넥션 (모든 100 Mbit ETK용)

ETK ECU 어댑터 케이블, ECU-하우징 실드, Lemo 1B KA54 F-00K-001-302
PHG - JST PHR (4fc-5fc), 0m6




ETK ECU 어댑터 케이블, Lemo 1B PHG - JST PHR KA55 F-00K-001-303
(4fc-5fc), 0m6



ETK ECU 어댑터 케이블, ECU-하우징 쉴드, Lemo 1B
HMG - JST PHG (4fc-5fc), 0m085 CBAM200.2-0m085 F-00K-104-312



ETK ECU 어댑터 케이블, ECU-하우징 쉴드, Lemo 1B
HMG - JST PHG (4fc-5fc), 0m130 CBAM200-0m130 F-00K-104-852




PG9 나사가 조립된 ETK ECU 어댑터 케이블, ECU 하
우징에 쉴드됨, Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc), CBAM261-0m5 F-00K-107-754
0m50




2&3 - ETK ECU 어댑터 및 전원 공급 케이블 (모두 100Mbit ETK)


ETK ECU 어댑터 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B PHG
- JST PHR (4fc-5fc) / Lemo 0B PHG - open wires CBAM210-0m6 F-00K-104-873
(2fc-2c), 0m6

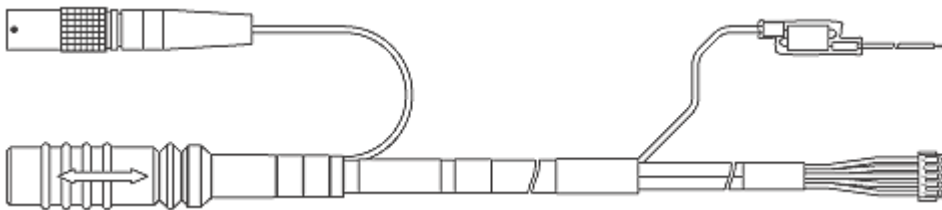

ETK ECU 어댑터 및 전원 공급 케이블, Shield on
ECU-Housing, Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc) / CBAM220-0m6 F-00K-105-075
Lemo 0B PHG - open wires (2fc-2c), 0m60

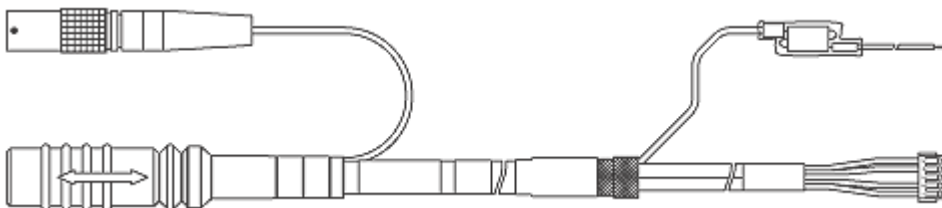

PG9 나사가 조립된 ETK ECU 어댑터 및 전원 공급 케이블, ECU 하우징에 쉴드 됨, Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50 CBAM260-0m5 F-00K-107-753

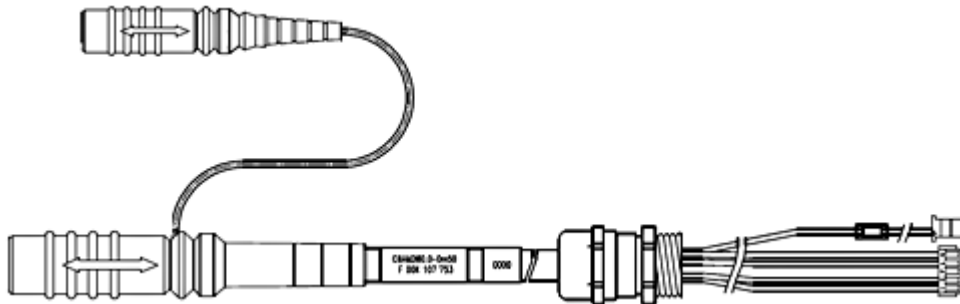

3 - 전원 공급 커넥션


ETK 전원 공급 케이블 및 필터 코일, JST PHR - 오픈 와이어 (2fc-2c), 0m19 ETV2 F-00K-000-593



외부 공급을 위한 ETK 전원 공급 케이블, 필터 코일, Lemo 0B EGG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 0m2 KA50 F-00K-000-940



ETK용 외부 전원 공급 케이블, Lemo 0B FGG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 2 m K70.1 F-00K-109-270



6-36V DC 입력을 위한 ETK 전원 공급 ETP1 F-00K-000-624

ETK 전원 공급 장치, 4,3-36V DC 입력, 갈바닉 절연 ETP2 F-00K-104-010

4 - ECU 커넥션


ETAF1 ETK ECU 어댑터, Erni - Erni (26fc - 26fc), 0m1 ETAF1 F-00K-001-373

디버거 커넥션

디버그 어댑터: Renesas SH72xx용 - 디버거를 ETK로	ETAF6	F-00K-104-773
--------------------------------------	-------	---------------

하우징

방수 케이스, ETK-S4.x, ETK-S6.x 및 ETK-S2x를 위해 설계됨.	ETKS_C3	F-00K-107-683
---	---------	---------------



ECU 연결 보호 캡 (CBAM230, CBAM240용)

비용 효율적인 오픈 Lemo의 1B 소켓을 먼지로 부터 보호하기 위한 캡	CAP_LEMO_1B_LC	F-00K-105-683
--	----------------	---------------



5 - 이더넷 PC 연결

이더넷 PC 연결에 대한 자세한 내용은 [케이블 페이지의 이더넷 연결](#)에서 확인할 수 있습니다.

본 목록에는 사용 가능한 어댑터만 포함되어 있습니다. 전체적인 overview는 각 ETK의 User Guide 에서 확인하실 수 있습니다.