
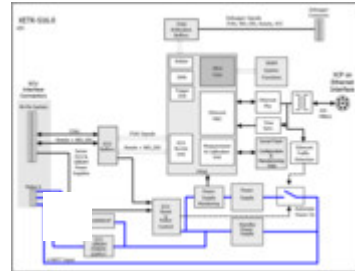


XETK-S16.0



CPU-Schnittstelle

Unterstützte Mikroprozessoren	Infineon Traveo / Traveo II NXP S32
-------------------------------	--

Eine vollständige Liste der unterstützten Mikroprozessoren entnehmen Sie bitte dem Produkthandbuch.

Konfiguration	Projektspezifische Speicherplatzkonfiguration wird im EEPROM gespeichert
---------------	--

Board

Dimensionen (H/B/T)	ca. 10,51 x 40 x 60 mm / 0,414 x 1,575 x 2,362 Zoll
---------------------	---

Stromversorgung

Eingangsspannung	6 V bis 36 V
------------------	--------------

Spannungseinbruch < 3 sec: 3 V

Eingangsstrom bei 12 V	ca. 165 mA im Normalbetrieb
------------------------	-----------------------------


ca. 70 mA im Standby-Betrieb

Speicheremulation

Emulationsspeicher	abhängig vom Prozessor
Messdatenspeicher	abhängig vom Prozessor
Host-Schnittstelle	
Serielle Schnittstelle	100 Mbit/s
	doppeltgeschirmte, verdrehte Leitung, max 30 m / 100 ft
	galvanisch getrennt
Betriebstemperatur	
Temperaturbereich	-40°C bis +110°C / -40°F bis +230°F

Dieses Produkt wurde für automotive Anwendungen entwickelt und freigegeben. Für eine Benutzung in anderen Anwendungsfeldern, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner.

Bestellinformationen

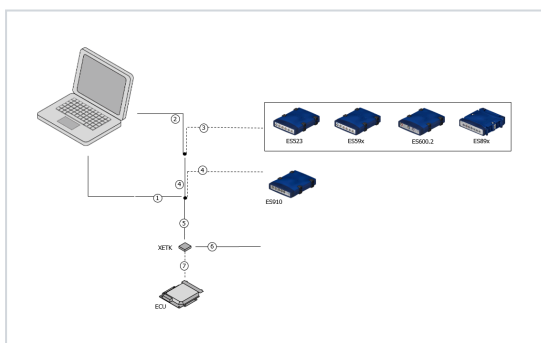

- 1 – Ethernet-PC-Verbindung
- 2 – Ethernet-PC-Verbindung - Adapterkabel
- 3 – Ethernet-Verbindung - Adapterkabel
- 4 – Ethernet-Verbindung
- 5 – XETK-Verbindung
- 6 – Stromversorgung
- 7 – Steuergeräteanschluss

Artikelbezeichnung	Kurzname	Bestellnummer
XETK-S16.0		
Steuergeräteschnittstelle XETK-S16.0A für ARM-basierte Mikrocontrollerfamilien (inklusive Wärmeleitkissen)	XETK-S16.0A	F-00K-112-258



Optionales Zubehör

1 – Ethernet-PC-Verbindung

Ethernet-PC-Verbindungskabel 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE – RJ45 (10mc-8mc)	CBE200-3	F-00K-104-373
--	----------	---------------



Ethernet-PC-Verbindungskabel 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE – RJ45 (10mc-8mc)	CBE200-8	F-00K-104-374
--	----------	---------------



2 – Ethernet-PC-Verbindung - Adapterkabel (CBAE200)

Adapterkabel für Ethernetverbindung 1 GBit/s, Lemo 1B PHE – RJ45 (10fc-8mc), 1m2	CBAE200-1m2	F-00K-105-760
--	-------------	---------------



3 – Ethernet-Verbindung - Adapterkabel (CBAE330)

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x)

Adapterkabel für Ethernetverbindung 1 GBit/s bis

100 MBit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc)

CBAE330-0m5

F-00K-105-759



4 – Ethernet-Verbindung

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910)

Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo 1B FGE
- Lemo 1B FGE (10mc-10mc)

CBE230-3

F-00K-105-757



Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo 1B FGE
- Lemo 1B FGE (10mc-10mc)

CBE230-8

F-00K-105-758




5 – XETK-Verbindung

XETK-Steuergeräteadapterkabel, 100 Mbit/s,

Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B HME - JST PHR (10fc-5fc), 0m38

CBAM230-0m38

F-00K-105-791



XETK-Steuergeräteadapterkabel, 100 MBit/s,
Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m6

CBAM240-0m6

F-00K-105-792



XETK-Steuergeräteadapterkabel, vormontiert in einer PG9-Verschraubung, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m50

CBAM271-0m5

F-00K-107-867




5&6 – XETK- und Stromversorgungsanschluss

XETK Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel, vormontiert in einer PG9-Verschraubung, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50

CBAM270-0m5


F-00K-107-866

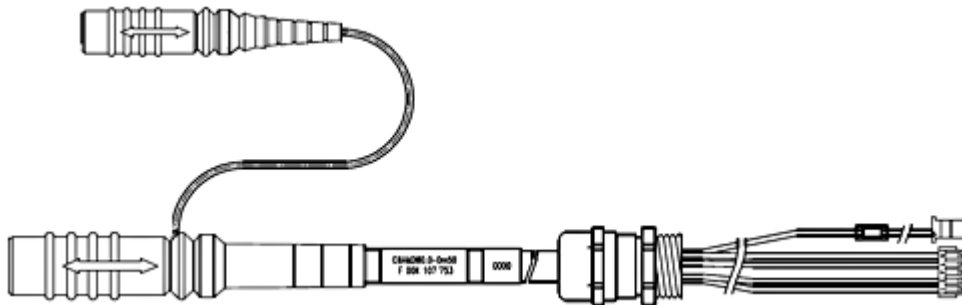

XETK Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel, vormontiert in einer PG9-Verschraubung, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m70

CBAM270-0m7

F-00K-108-479

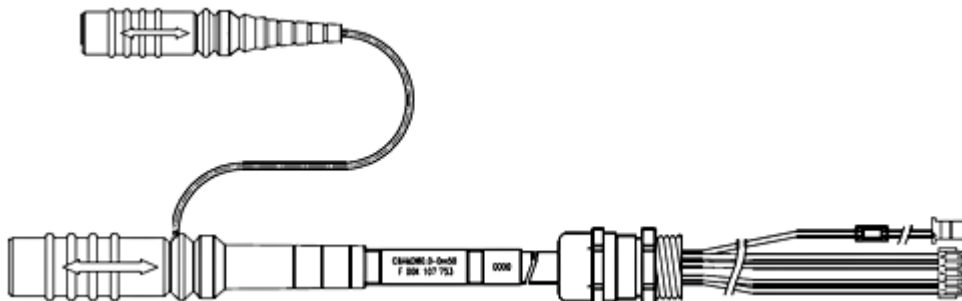

6 – Stromversorgung


ETK-Stromversorgungskabel zur externen Stromversorgung, mit Filterspule, Lemo 0B EGG - offene Enden (2fc-1c), 0m2

KA50

F-00K-000-940



Externes Stromversorgungskabel für ETKs, Lemo 0B FGG - offene Enden (2fc-1c), 2 m	K70.1	F-00K-109-270
--	-------	---------------



7 - ECU Connection

ETAM2 ETK-Steuergeräteadapter, MOLEX - offene Enden (6fc - 6c), 0m25	ETAM2	F-00K-109-306
---	-------	---------------



ETAM5-FETK-Steuergeräteadapter, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136	ETAM5	F-00K-110-101
--	-------	---------------



FETK/XETK-Steuergeräteadapter ETAM9, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc), 0m136	ETAM9	F-00K-111-043
--	-------	---------------




XETK-Steuergeräteadapter ETAN4A zur Montage in externem Gehäuse, SAMTEC - SAMTEC (40fc - 12fc), 0m136	ETAN4A	F-00K-111-423
---	--------	---------------

Mechanical Accessories

Wärmeabführungskissen als Ersatzteil für den XETK-S22	XETK-S22_GP	F-00K-111-041
--	-------------	---------------

Gehäuse

Wasserdichtes Gehäuse, designt für ETK-S4.x, ETK-S6.x und ETK-S2x	ETKS_C3	F-00K-107-683
--	---------	---------------



Schutzkappe für Steuergeräteanschlüsse (für CBAM230, CBAM240)

Preiswerter Schutz von offenen Lemo 1B
Anschlüssen gegen Schmutz

CAP_LEMO_1B_LC F-00K-105-683



Hinweis: Diese Darstellung enthält nur eine Auswahl der verfügbaren Adapter. Eine vollständige Übersicht finden Sie im Benutzerhandbuch des ETK.

