


XETK-S16.0

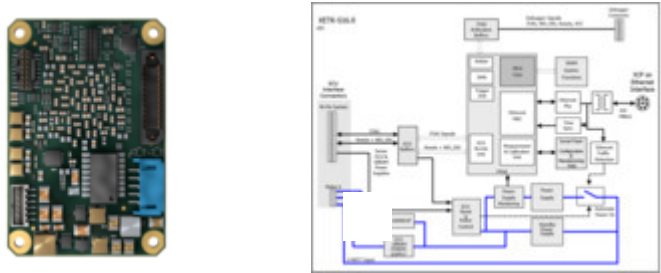

CPU 인터페이스

지원되는 프로세서
Infineon Traveo / Traveo II
NXP S32

지원되는 전체 마이크로프로세서 리스트를 보시려면 제품 사용자 가이드를 참고하시기 바랍니다.

구성
EEPROM에 저장되어 있는 메모리 구성을 위해 프로젝트에 특정된 구성

보드

규격 (HxWxD)
약. 10.51 x 40 x 60 mm/0.414 x 1.575 x 2.362 in

전원 공급

입력 전압
6 V에서 36 V

시동전압<3초 : 3 V

12 V에서의 입력 전류
약165 mA 정상 작동

약 70 mA 대기모드

메모리 에뮬레이션

에뮬레이션 메모리	프로세서에 특정
-----------	----------

측정된 데이터 메모리	프로세서에 특정
-------------	----------

호스트 인터페이스	
-----------	--

직렬 인터페이스	100 Mbit/s
----------	------------

이중 쉴드라인, 최대 30 m /100 ft	
--------------------------	--


전기적으로 분리	
----------	--

작동 온도	
-------	--

온도 범위	-40 °C에서 +110 °C / -40 °F에서 +230 °F
-------	-------------------------------------

이 제품은 자동차 어플리케이션에 사용하기 위해 개발 및 출시되었습니다. 다른 도메인에서의 사용은 이타스 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

주문정보

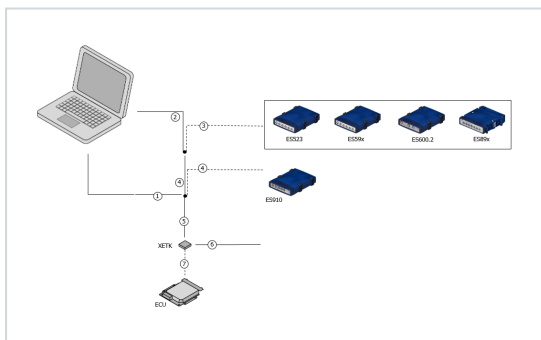

- 1 - 이더넷 PC 커넥션
- 2 - 이더넷 PC 커넥션 - 어댑터 케이블
- 3 - 이더넷 커넥션- 어댑터 케이블
- 4 - 이더넷 커넥션
- 5 - XETK 커넥션
- 6 - 전원 공급 커넥션
- 7 - ECU 커넥션

주문명	쇼트 네임	주문번호
XETK-S16.0		
ARM 기반 마이크로 컨트롤러 제품군을 위한 XETK-S16.0 ECU 인터페이스 (갭 패드 포함)	XETK-S16.0A	F-00K-112-258



옵션사항

1 - 이더넷 PC 커넥션

이더넷 PC 커넥션 케이블 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 3 m	CBE200-3	F-00K-104-373
---	----------	---------------



이더넷 PC 커넥션 케이블 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 8 m	CBE200-8	F-00K-104-374
---	----------	---------------



2 - 이더넷 PC 커넥션 - 어댑터 케이블 (CBAE200)

이더넷 커넥션 어댑터 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B PHE - RJ45 (10fc- 8mc), 1m2	CBAE200-1m2	F-00K-105-760
---	-------------	---------------



3 - 이더넷 커넥션 - 어댑터 케이블 (CBAE330)

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x)

이더넷 커넥션 어댑터 케이블 1 GBit/s to 100 MBit/s,
Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc), 0m5

CBAE330-0m5

F-00K-105-759



4 - 이더넷 커넥션

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910)

이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo
1B FGE (10mc-10mc), 3 m

CBE230-3

F-00K-105-757



이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo
1B FGE (10mc-10mc), 8 m

CBE230-8

F-00K-105-758



5 - XETK 커넥션

XETK ECU 어댑터 케이블, 100 Mbit/s, ECU 하우징에
실드됨, Lemo 1B HME - JST PHR (10fc-5fc), 0m38

CBAM230-0m38

F-00K-105-791



XETK ECU 어댑터 케이블, 100 MBit/s, Lemo 1B PHE -
JST PHR (10fc-5fc), 0m6

CBAM240-0m6


F-00K-105-792



PG9 나사가 조립된 XETK ECU 어댑터 케이블, ECU
하우징에 실드됨, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-
5fc), 0m50

CBAM271-0m5

F-00K-107-867




5&6 - XETK 및 전원 공급 커넥션

PG9 나사가 조립된 XETK ECU 어댑터 및 전원 공급 케이블, ECU 하우징에 실드 됨, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50

CBAM270-0m5


F-00K-107-866

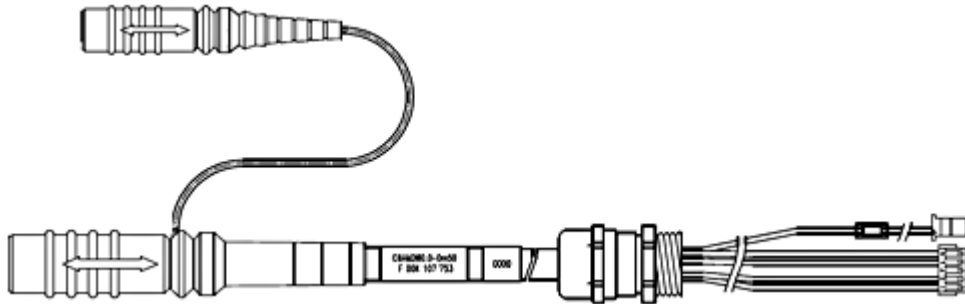

PG9 나사가 조립된 XETK ECU 어댑터 및 전원 공급 케이블, ECU 하우징에 실드 됨, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m70

CBAM270-0m7

F-00K-108-479

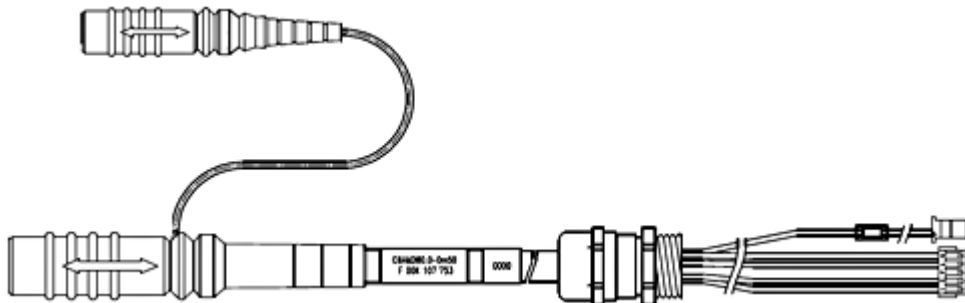

6 - 전원 공급 커넥션

외부 공급을 위한 ETK 전원 공급 케이블, 필터 코일, Lemo 0B EGG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 0m2

KA50


F-00K-000-940



ETK용 외부 전원 공급 케이블, Lemo 0B FGG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 2 m

K70.1

F-00K-109-270



7 - ECU 커넥션

ETAM2 ETK ECU 어댑터, MOLEX - open wires (6fc - 6c), 0m25	ETAM2	F-00K-109-306
--	-------	---------------



ETAM5 FETK ECU 어댑터, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136	ETAM5	F-00K-110-101
---	-------	---------------



ETAM9 XETK / FETK ECU 어댑터, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc), 0m136	ETAM9	F-00K-111-043
---	-------	---------------




외부 하우징에 장착하기 위한 ETAN4A XETK ECU 어댑터, SAMTEC - SAMTEC (40fc - 12fc), 0m136	ETAN4A	F-00K-111-423
---	--------	---------------

기계 부품

XETK-S22용 스페어 방열 갭 패드	XETK-S22_GP	F-00K-111-041
-----------------------	-------------	---------------

하우징

방수 케이스, ETK-S4.x, ETK-S6.x 및 ETK-S2x를 위해 설계됨.	ETKS_C3	F-00K-107-683
---	---------	---------------



ECU 연결 보호 캡 (CBAM230, CBAM240용)

비용 효율적인 오픈 Lemo의 1B 소켓을 먼지로 부터 보호하기 위한 캡	CAP_LEMO_1B_LC	F-00K-105-683
--	----------------	---------------



본 목록에는 사용 가능한 어댑터만 포함되어 있습니다. 전체적인 overview는 각 ETK의 User Guide 에서 확인하실 수 있습니다.