


XETK-S23

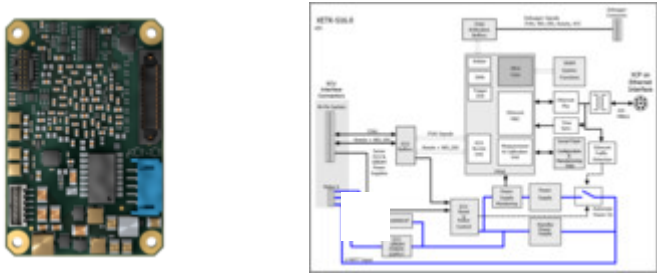

CPU 인터페이스

지원되는 프로세서
Texas Instruments C2000

지원되는 전체 마이크로프로세서 리스트를 보시려면 제품 사용자 가이드를 참고하시기 바랍니다.

구성
EEPROM에 저장되어 있는 메모리 구성을 위해 프로젝트에 특정된 구성

보드

규격 (HxWxD)
약. 10.51 x 40 x 60 mm/0.414 x 1.575 x 2.362 in

전원 공급

입력 전압
6 V에서 36 V

시동전압<3초 : 3 V

12 V에서의 입력 전류
약165 mA 정상 작동


약 70 mA 대기모드

메모리 에뮬레이션

에뮬레이션 메모리	프로세서에 특정
측정된 데이터 메모리	프로세서에 특정
호스트 인터페이스	
직렬 인터페이스	100 Mbit/s
	이중 쉴드라인, 최대 30 m /100 ft
	전기적으로 분리
작동 온도	
온도 범위	-40 °C에서 +110 °C / -40 °F에서 +230 °F

이 제품은 자동차 어플리케이션에 사용하기 위해 개발 및 출시되었습니다. 다른 도메인에서의 사용은 이타스 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

주문정보

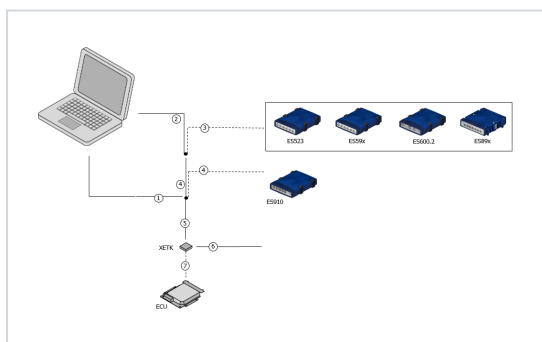

- 1 - 이더넷 PC 커넥션
- 2 - 이더넷 PC 커넥션 - 어댑터 케이블
- 3 - 이더넷 커넥션- 어댑터 케이블
- 4 - 이더넷 커넥션
- 5 - XETK 커넥션
- 6 - 전원 공급 커넥션
- 7 - ECU 커넥션

Order Name	Short Name	Order Number
XETK-S23		

XETK-S23.0A Emulator Probe for the Texas Instruments C2000 microprocessor family, including gap pad

XETK-S23.0A

F-00K-114-164




옵션사항

1 - 이더넷 PC 커넥션

이더넷 PC 커넥션 케이블 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 3 m

CBE200-3


F-00K-104-373



이더넷 PC 커넥션 케이블 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 8 m

CBE200-8

F-00K-104-374



2 - 이더넷 PC 커넥션 - 어댑터 케이블 (CBAE200)

이더넷 커넥션 어댑터 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B PHE - RJ45 (10fc- 8mc), 1m2

CBAE200-1m2

F-00K-105-760



3 - 이더넷 커넥션 - 어댑터 케이블 (CBAE330)

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x)

이더넷 커넥션 어댑터 케이블 1 GBit/s to 100 MBit/s,
Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc), 0m5

CBAE330-0m5

F-00K-105-759



4 - 이더넷 커넥션

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910)

이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo
1B FGE (10mc-10mc), 3 m

CBE230-3

F-00K-105-757



이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo
1B FGE (10mc-10mc), 8 m

CBE230-8

F-00K-105-758



5 - XETK 커넥션

XETK ECU 어댑터 케이블, 100 Mbit/s, ECU 하우징에
실드됨, Lemo 1B HME - JST PHR (10fc-5fc), 0m38

CBAM230-0m38

F-00K-105-791



XETK ECU 어댑터 케이블, 100 MBit/s, Lemo 1B PHE -
JST PHR (10fc-5fc), 0m6

CBAM240-0m6

F-00K-105-792



PG9 나사가 조립된 XETK ECU 어댑터 케이블, ECU
하우징에 실드됨, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-
5fc), 0m50

CBAM271-0m5

F-00K-107-867




5&6 - XETK 및 전원 공급 커넥션

PG9 나사가 조립된 XETK ECU 어댑터 및 전원 공급 케이블, ECU 하우징에 실드 됨, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50

CBAM270-0m5


F-00K-107-866

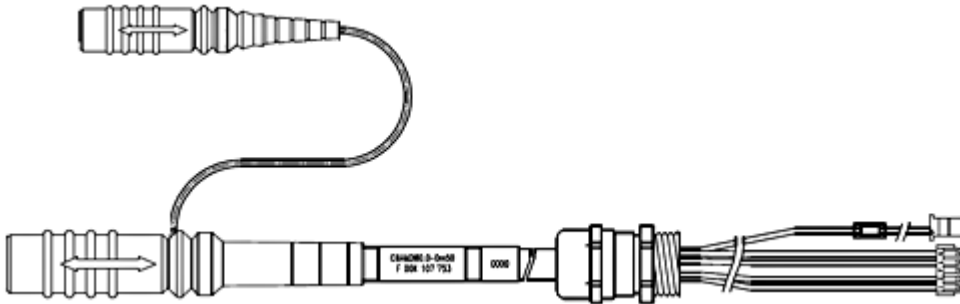

PG9 나사가 조립된 XETK ECU 어댑터 및 전원 공급 케이블, ECU 하우징에 실드 됨, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m70

CBAM270-0m7

F-00K-108-479

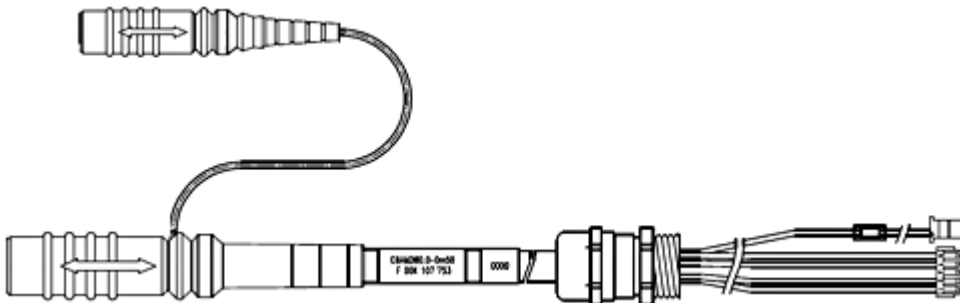

6 - 전원 공급 커넥션

외부 공급을 위한 ETK 전원 공급 케이블, 필터 코일, Lemo 0B EGG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 0m2

KA50


F-00K-000-940



ETK용 외부 전원 공급 케이블, Lemo 0B FGG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 2 m

K70.1

F-00K-109-270



7 - ECU Connection

ETAM2 ETK ECU 어댑터, MOLEX - open wires (6fc - 6c), 0m25	ETAM2	F-00K-109-306
--	-------	---------------



ETAM5 FETK ECU 어댑터, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136	ETAM5	F-00K-110-101
---	-------	---------------



ETAM9 XETK / FETK ECU 어댑터, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc), 0m136	ETAM9	F-00K-111-043
---	-------	---------------




ETAN20A XETK ECU adapter, SAMTEC - SAMTEC (40mc - 20mc), 0m1	ETAN20A	F-00K-112-870
--	---------	---------------

기계 부품

XETK-S22용 스페어 방열 갭 패드	XETK-S22_GP	F-00K-111-041
-----------------------	-------------	---------------

하우징

방수 케이스, ETK-S4.x, ETK-S6.x 및 ETK-S2x를 위해 설계됨.	ETKS_C3	F-00K-107-683
---	---------	---------------



ECU 연결 보호 캡 (CBAM230, CBAM240용)

비용 효율적인 오픈 Lemo의 1B 소켓을 먼지로 부터 보호하기 위한 캡	CAP_LEMO_1B_LC	F-00K-105-683
--	----------------	---------------

